

Выключатель электронный CRS-1 на взмах скрытого монтажа.

Артикул: 08.800.00.388.

Руководство по эксплуатации.

1. Общие сведения и описание работы.

- Выключатель электронный CSR-1 08.800.00.388 (далее просто **Выключатель**) предназначен исключительно для работы со светодиодными светильниками с напряжением питания 12...24 В и служит для включения-выключения светодиодных светильников.
- Установка **выключателя** на скрытую поверхность диэлектрических материалов (ДСП, ДВП, оргстекло и т.п.) позволяет придать изделиям более современный вид и защитить токоведущие части от прямого воздействия влаги (кухни, ванные комнаты и т.п.)
- Размеры **выключателя** и комплектация указаны на рис.1.

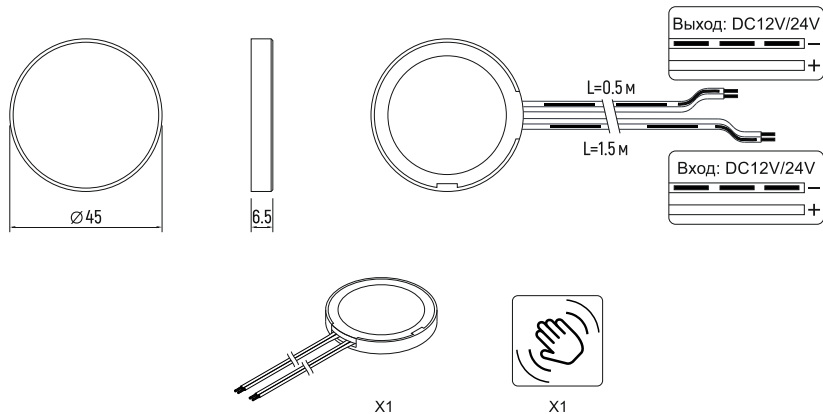


Рис.1

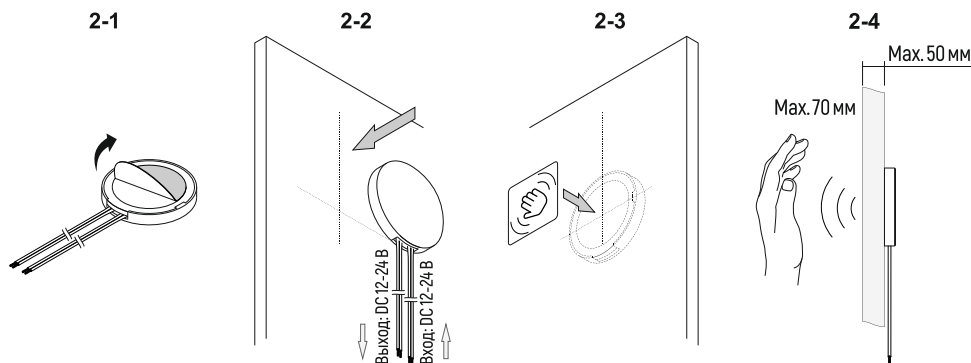


Рис.2

2. Технические характеристики.

- | | |
|---|------------------------------|
| • Вход: | DC 12-24 В; |
| • Выход | DC 12-24 В; |
| • Максимальная мощность нагрузки | 60 Вт (12 В), 100 Вт (24 В); |
| • Толщина преграды | ≤50 мм; |
| • Дистанция срабатывания | ≤70 мм; |
| • Длина провода вход | 1,5 м; |
| • Длина провода выход | 0,5 м; |
| • Класс защиты от поражения электрическим током | III. |

3. Комплектность.

- | | |
|------------------------------------|-------|
| • Выключатель электронный | 1 шт; |
| • Мишень (указатель места касания) | 1 шт; |
| • Упаковка | 1 шт; |
| • Руководство по эксплуатации | 1 шт. |

4. Подготовка к работе и требования безопасности.

- Установку и подключение **Выключателя** должен осуществлять квалифицированный специалист-электрик.
- Установку и обслуживание **Выключателя** производить только при отключенной электрической сети.
- Удалите защитную бумагу (см. Рис.2-1).
- Установите **Выключатель** на заднюю поверхность (см. Рис.2-2). На лицевую поверхность прямо напротив **Выключателя**, в случае необходимости, наклейте мишень, указывающую расположение датчика (см. Рис.2-3).
- Подключите ко входу **Выключателя** источник питания. Подключите к выходу **Выключателя** светодиодный светильник.
- Подайте питание и проверьте систему на работоспособность (см. Рис.2-4).
- Проведите рукой перед местом установки выключателя-освещение включится, следующее движение руки перед выключателем-освещение выключится.
- Если в процессе эксплуатации обнаружена неисправность, немедленно прекратить эксплуатацию, отключить электропитание и обратиться к специалисту.
- Категорически запрещается самостоятельно разбирать и ремонтировать **Выключатель**.

5. Гарантийные обязательства.

- Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев со дня продажи торговой организацией.
- В случае обнаружения неисправностей устройства до истечения гарантийного срока, при соблюдении правил установки и эксплуатации, следует обращаться в торговую организацию, продавшую это изделие. При этом необходимо предъявить устройство, товарный чек и руководство по эксплуатации с датой продажи и штампом торговой организации, продавшей устройство.

ВНИМАНИЕ! Гарантия не распространяется:

- На изделие, имеющие механические повреждения;
- В случаях несоблюдения правил эксплуатации;
- В случаях внесения покупателем технических изменений в конструкцию устройства.

6. Транспортировка и хранение.

- Транспортирование устройств допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованных устройств от механических повреждений и ударных нагрузок.
- Хранение устройств осуществляется в упаковке изготовителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от -20 до +40°C и относительной влажности не более 90%.

7. Утилизация.

- Устройство не содержит дорогостоящих или токсичных материалов и комплектующих деталей, требующих специальной утилизации. Утилизацию устройств проводят обычным способом.

Изготовитель: Фирма «HANGZHOU JIBAO DIANZI SHANGWU CO.LTD». ROOM 1206, UNIT 1,BUILDING 1,YITIAN PLAZA,292 DONGXIN AVENUE,PUYAN SUBDISTRICT, BINJIANG DISTRICT, HANGZHOU, ZHEJIANG, CHINA.

Уполномоченное изготовителем лицо: ООО «КАЕМ ТРЕЙД», 107113, Российская Федерация, город Москва, улица Маленковская, дом 32, строение 3, этаж 1, помещение I, комната 28.

Сделано в КНР

EAC