

Сенсорный диммер встраиваемый DKs-3.

Серия 08.

Модель: 08.800.00.347.

Руководство по эксплуатации.

1. Общие сведения и описание работы.

- Сенсорный диммер встраиваемый DKs-3 08.800.00.347 (в дальнейшем Диммер) служит для включения-выключения и регулировки яркости светодиодных светильников 12 В/24 В.
- Размеры диммера указаны на Рис.1.

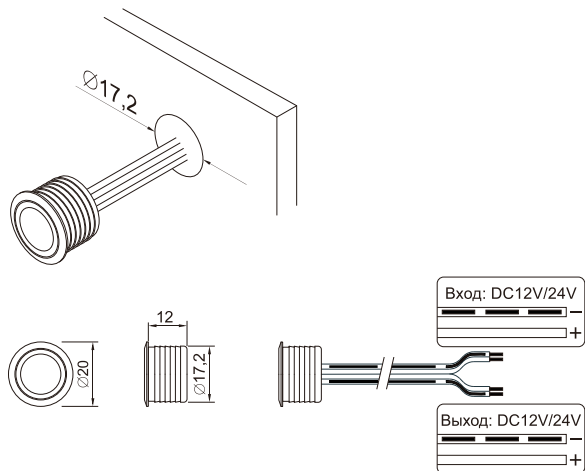


Рис.1

2. Технические характеристики.

- | | |
|--|------------------------------|
| Вход: | DC 12-24 В; |
| Выход | DC 12-24 В; |
| Максимальная мощность нагрузки | 60 Вт (12 В), 100 Вт (24 В); |
| Диаметр установочного отверстия | 17,2 мм; |
| Длина проводов Вход/Выход | 1 м; |
| Класс защиты от поражения электрическим током | III; |
| Степень защиты от воздействия окружающей среды | IP20. |

3. Комплектность.

- | | |
|-----------------------------|-------|
| Сенсорный диммер DKs-3 | 1 шт; |
| Упаковочный пакет | 1 шт; |
| Руководство по эксплуатации | 1 шт. |

4. Подготовка к работе.

- Распакуйте изделие и проверьте комплектацию.
- Установите диммер на место эксплуатации. Диммер устанавливается в монтажное отверстие D=17,2 мм. При этом кабель прокладывается в монтажное отверстие.
- Соедините выход устройства с источником света и подключите к источнику питания постоянного напряжения 12 В / 24 В.

Алгоритм работы диммера.

- При подаче напряжения питания на диммере светится белый светодиод;
- Короткое касание (менее 0,5 сек.) сенсора - включение-выключение источника света, длительное касание (более 0,5 сек.) – плавное увеличение либо уменьшение яркости свечения источника света.

5. Требования безопасности.

- Установку и подключение диммера должен осуществлять квалифицированный специалист электрик.
- Установку и обслуживание диммера производить только при отключенной электрической сети.
- Запрещается использование диммера при повышенных температурах окружающей среды или вблизи нагревательных элементов;
- В случае обнаружения неисправности диммера немедленно прекратить эксплуатацию, отключить электропитание и обратиться к специалисту.
- Категорически запрещается самостоятельно разбирать и ремонтировать ИК выключатель.

6. Гарантийные обязательства.

- Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев со дня продажи торговой организацией.
- В случае обнаружения неисправностей устройства до истечения гарантийного срока, при соблюдении правил установки и эксплуатации, следует обращаться в торговую организацию, продавшую это изделие. При этом необходимо предъявить устройство, товарный чек и руководство по эксплуатации с датой продажи и штампом торговой организации, продавшей устройство.

ВНИМАНИЕ! Гарантия не распространяется:

- На изделие, имеющие механические повреждения;
- В случаях несоблюдения правил эксплуатации;
- В случаях внесения покупателем технических изменений в конструкцию устройства.

7. Транспортировка и хранение.

- Транспортирование устройств допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованных устройств от механических повреждений и ударных нагрузок.
- Хранение устройств осуществляется в упаковке изготовителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от -20 до +40 °С и относительной влажности не более 90 % (без образования конденсата).

EAC