Выключатель SONATA-2 ССТ с голосовым управлением.
Серия 08.
Модель: 08.800.00.390.
Руководство по эксплуатации.

1. Общие сведения и описание работы.

- Выключатель SONATA-2 с голосовым управлением 08.800.00.390 (в дальнейшем- выключатель) служит для управления работой светодиодных двухканальных светильников 12…24 В. Он позволяет осуществлять функции включение/выключения, регулировку яркости и цветовой температуры при помощи голосовых команд.
- Выключатель обладает функцией плавного запуска и выключения.
- Размеры выключателя указаны на Рис.1.

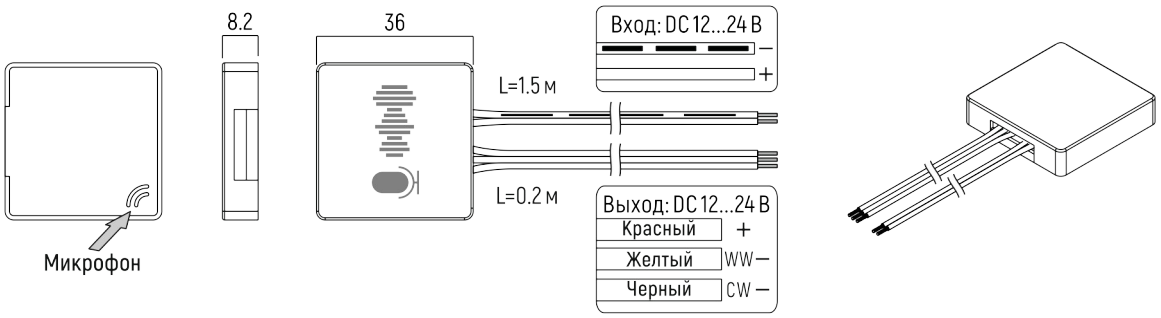

Рис.1

2. Технические характеристики.

- Вход: DC 12-24 В;
- Выход: DC 12-24 В;
- Максимальная мощность нагрузки 60 Вт (12 В), 100 Вт (24 В);
- Количество градаций яркости 5;
- Дистанция срабатывания ≤ 4 м;
- Длина провода вход 1,5 м;
- Длина провода 0,2 м;

3. Комплектность.

- Выключатель SONATA-2 1 шт;
- Упаковочный коробка 1 шт;
- Руководство по эксплуатации 1 шт.

4. Подготовка к работе.

- Распакуйте изделие и проверьте комплектацию.
- Установите **выключатель** на место эксплуатации:
- Соедините выход **выключателя** с источником света и подключите вход выключателя к источнику питания постоянного напряжения 12 В - 24 В.
- Подайте питание и проверьте систему на работоспособность при помощи голосовых команд.

Голосовые команды и алгоритм работы:

Дистанция срабатывания ≤4 м при тихой обстановке.
Пробуждение **выключателя**: **Привет, лампа** - лампа мигнет.

1. **Включи свет** - свет включается.
2. **Выключи свет** - свет выключается.
3. **Увеличь яркость** - яркость увеличивается ступенчато на 1 градацию.
4. **Уменьши яркость** - яркость уменьшается ступенчато на 1 градацию.
5. **Минимальная яркость** - яркость устанавливается в состояние 30%.
6. **Самый темный** - аналог пункта (5).
7. **Средняя яркость** - яркость устанавливается в состояние 50%.
8. **Максимальная яркость** - яркость устанавливается в состояние 100%.
9. **Самая яркая** - аналог пункта (8).
10. **Смени цвет** – цвет свечения изменяется циклически: теплый – нейтральный - холодный.
11. **Изменить цвет** - аналог пункта(10).
12. **Белый свет** - цвет свечения холодный белый.
13. **Желтый свет** - цвет свечения теплый белый.
14. **Нейтральный свет** - цвет свечения нейтральный белый.

При отсутствии команд в течении 10 секунд **выключатель** переходит в спящий режим, сохраняя состояние последней команды.
Перевод датчика в активное состояние осуществляется командой: **Привет, лампа.**

5. Требования безопасности.

- Установку и подключение **выключателя** должен осуществлять квалифицированный специалист электрик.
- Установку и обслуживание **выключателя** производить только при отключенной электрической сети.
- Запрещается использование устройства при повышенных температурах окружающей среды или вблизи нагревательных элементов;
- В случае обнаружения неисправности **выключателя** немедленно прекратить эксплуатацию, отключить электропитание и обратиться к специалисту.
- Категорически запрещается самостоятельно разбирать и ремонтировать **выключатель**.

6. Гарантийные обязательства.

- Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев со дня продажи торгующей организацией.
- В случае обнаружения неисправностей устройства до истечения гарантийного срока, при соблюдении правил установки и эксплуатации, следует обращаться в торгующую организацию, продавшую это изделие. При этом необходимо предъявить устройство, товарный чек и руководство по эксплуатации с датой продажи и штампом торгующей организации, продавшей устройство.

ВНИМАНИЕ! Гарантия не распространяется:

- На изделие, имеющие механические повреждения;
- В случаях несоблюдения правил эксплуатации;
- В случаях внесения покупателем технических изменений в конструкцию устройства.

7. Транспортировка и хранение.

- Транспортирование устройств допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованных устройств от механических повреждений и ударных нагрузок. Хранение устройств осуществляется в упаковке изготовителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от -20 до +40 °С и относительной влажности не более 90 % (без образования конденсата).