

Источник постоянного напряжения для светодиодов.

Серия: 06.

Артикул: 06.800.01.390, 06.800.01.391, 06.800.01.392, 06.800.01.393, 06.800.01.394, 06.800.01.411.

Руководство по эксплуатации.

1. Общие сведения и описание работы.

- Источники постоянного напряжения для светодиодов (в дальнейшем - Источник питания) предназначены для использования со светодиодными источниками света с питанием DC 24 В в закрытом помещении.
- Источники питания имеют электронную защиту от короткого замыкания. При срабатывании защиты от короткого замыкания необходимо устранить причину, вызвавшую срабатывания защиты.
- Источники питания имеют степень защиты от воздействия окружающей среды IP20 и могут эксплуатироваться только внутри помещений с влажностью не выше 90%.
- Размеры источников питания указаны на Рис.1.

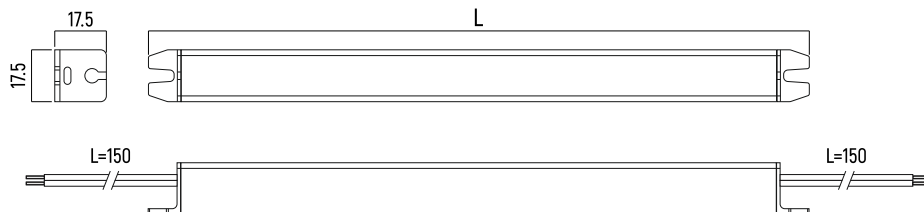


Рис.1

2. Технические характеристики.

№	Артикул	Входное напряжение	Выходное напряжение	Ток нагрузки макс.	Мощность нагрузки макс.	Размер(мм)	Степень пыле-влаги защиты	Класс электрозащиты
1	06.800.01.390	AC 180-265 В/ 50 ГЦ	DC 24 В±5%	1 А	24 Вт	140x17,5x17,5	IP20	I
2	06.800.01.391	AC 180-265 В/ 50 ГЦ	DC 24 В±5%	1,5 А	36 Вт	250x17,5x17,5	IP20	I
3	06.800.01.392	AC 180-265 В/ 50 ГЦ	DC 24 В±5%	2 А	48 Вт	270x17,5x17,5	IP20	I
4	06.800.01.393	AC 180-265 В/ 50 ГЦ	DC 24 В±5%	2,5 А	60 Вт	340x17,5x17,5	IP20	I
5	06.800.01.394	AC 180-265 В/ 50 ГЦ	DC 24 В±5%	3 А	72 Вт	360x17,5x17,5	IP20	I
6	06.800.01.411	AC 180-265 В/ 50 ГЦ	DC 24 В±5%	3,7 А	90 Вт	360x17,5x17,5	IP20	I

- Электронная защита от короткого замыкания есть;

3. Комплектность.

- Источники питания 1 шт.
- Упаковка 1 шт.
- Руководство по эксплуатации 1 шт.

4. Правила установки и требования безопасности.

- Источник питания предназначен для эксплуатации исключительно внутри помещения. **Установка и эксплуатация вне помещения категорически запрещена!**
- **ВНИМАНИЕ!** Установку, подключение и обслуживание источника питания производить только при отключенной электрической сети.
- **ВНИМАНИЕ!** Установку и подключение источника питания должен осуществлять только квалифицированный специалист-электрик.
- При подключении необходимо строго соблюдать полярность во вторичной цепи.
- При установке источника питания необходимо обеспечить циркуляцию воздуха, чтобы не допустить перегрева устройства.
- Мощность нагрузки, подключаемой к блоку питания, не должна превышать мощность, указанную в таблице выше.
- **Примечание:** для более надежной и долговечной работы блока питания рекомендуется мощность нагрузки выбирать на 15-20% ниже максимальной.
- При установке источника питания необходимо предусмотреть свободное пространство вокруг изделия, чтобы обеспечить естественную циркуляцию воздуха и избежать перегрева.
- Запрещается использование источника питания при повышенных температурах окружающей среды. Во избежание нарушения работы источника питания не следует устанавливать источник питания вблизи источников тепла и в плохо вентилируемых нишах.
- Устройства не содержат обслуживаемых элементов, поэтому не должны открываться.
- В случае обнаружения неисправности устройства немедленно прекратить эксплуатацию, отключить электропитание и обратиться к специалисту.
- Категорически запрещается самостоятельно разбирать и ремонтировать изделие.

5. Утилизация.

- Изделия не содержат дорогостоящих или токсичных материалов и комплектующих деталей, требующих специальной утилизации.
- Утилизацию источника питания проводят обычным способом.

6. Гарантийные обязательства.

- Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев со дня продажи торгующей организацией.
- В случае обнаружения неисправностей источника питания до истечения гарантийного срока, при соблюдении правил установки и эксплуатации, следует обращаться в торгующую организацию, продавшую это устройство. При этом необходимо предъявить устройство и товарный чек.
- **ВНИМАНИЕ!** Гарантия не распространяется:
 - На изделие, имеющие механические повреждения;
 - В случаях несоблюдения правил эксплуатации;
 - В случаях внесения покупателем технических изменений в конструкцию.

7. Транспортировка и хранение.

- Транспортирование источников питания допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованных изделий от механических повреждений и ударных нагрузок и атмосферных осадков.
- Хранение источников питания осуществляется в упаковке изготовителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от -20°C до +60°C и относительной влажности не более 90%, (без конденсата).

Изготовитель: Фирма «HANGZHOU JIBAO DIANZI SHANGWU CO.LTD». ROOM 1206, UNIT 1,BUILDING 1,YITIAN PLAZA,292 DONGXIN AVENUE,PUYAN SUBDISTRICT, BINJIANG DISTRICT, HANGZHOU, ZHEJIANG, CHINA.

Уполномоченное изготовителем лицо: ООО «КАЕМ ТРЕЙД», 107113, Российская Федерация, город Москва, улица Маленковская, дом 32, строение 3, этаж 1, помещение I, комната 28.
Сделано в КНР

