

Выключатель SONATA-1 с голосовым управлением.

Серия 08.

Модель: 08.800.00.389.

Руководство по эксплуатации.

1. Общие сведения и описание работы.

- Выключатель SONATA-1 с голосовым управлением 08.800.00.389 (в дальнейшем- выключатель) служит для управления работой светодиодных светильников 12...24 В. Он позволяет осуществлять включение/выключения и регулировку яркости светодиодных светильников при помощи голосовых команд.
- Выключатель обладает функцией плавного запуска и выключения.
- Размеры выключателя указаны на Рис.1.

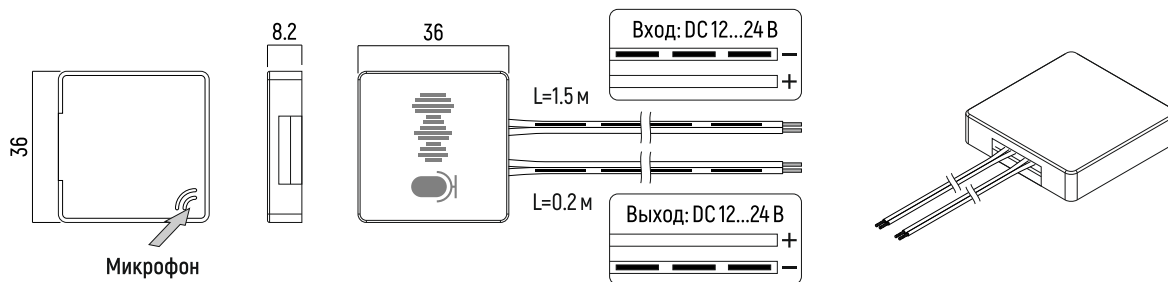


Рис.1

2. Технические характеристики.

- | | |
|--------------------------------|------------------------------|
| Вход: | DC 12-24 В; |
| Выход: | DC 12-24 В; |
| Максимальная мощность нагрузки | 60 Вт (12 В), 100 Вт (24 В); |
| Количество градаций яркости | 5; |
| Дистанция срабатывания | ≤ 4 м; |
| Длина провода вход | 1,5 м; |
| Длина провода | 0,2 м; |

3. Комплектность.

- | | |
|-----------------------------|-------|
| Выключатель SONATA-1 | 1 шт; |
| Упаковочный коробка | 1 шт; |
| Руководство по эксплуатации | 1 шт. |

4. Подготовка к работе.

- Распакуйте изделие и проверьте комплектацию.
- Установите **выключатель** на место эксплуатации:
- Соедините выход **выключателя** с источником света и подключите вход выключателя к источнику питания постоянного напряжения 12 В - 24 В.
- Подайте питание и проверьте систему на работоспособность при помощи голосовых команд.

Голосовые команды и алгоритм работы:

Дистанция срабатывания ≤4 м при тихой обстановке.

Пробуждение **выключателя**: Привет, лампа - лампа мигнет.

- Включи свет - свет включается.
- Выключи свет - свет выключается.
- Увеличь яркость - яркость увеличивается ступенчато на 1 градацию.
- Уменьши яркость - яркость уменьшается ступенчато на 1 градацию.
- Минимальная яркость - яркость устанавливается в состояние 30%.
- Самый темный - аналог пункта (5).
- Средняя яркость - яркость устанавливается в состояние 50%.
- Максимальная яркость - яркость устанавливается в состояние 100%.
- Самая яркая - аналог пункта (8).

При отсутствии команд в течении 10 секунд датчик переходит в спящий режим, сохраняя состояние последней команды.

Перевод датчика в активное состояние осуществляется командой: Привет, лампа.

5. Требования безопасности.

- Установку и подключение **выключателя** должен осуществлять квалифицированный специалист-электрик.
- Установку и обслуживание **выключателя** производить только при отключенной электрической сети.
- Запрещается использование устройства при повышенных температурах окружающей среды или вблизи нагревательных элементов;
- В случае обнаружения неисправности **выключателя** немедленно прекратить эксплуатацию, отключить электропитание и обратиться к специалисту.
- Категорически запрещается самостоятельно разбирать и ремонтировать **выключатель**.

6. Гарантийные обязательства.

- Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев со дня продажи торгующей организацией.
- В случае обнаружения неисправностей устройства до истечения гарантийного срока, при соблюдении правил установки и эксплуатации, следует обращаться в торгующую организацию, продавшую это изделие. При этом необходимо предъявить устройство, товарный чек и руководство по эксплуатации с датой продажи и штампом торгующей организации, продавшей устройство.

ВНИМАНИЕ! Гарантия не распространяется:

- На изделие, имеющие механические повреждения;
- В случаях несоблюдения правил эксплуатации;
- В случаях внесения покупателем технических изменений в конструкцию устройства.

7. Транспортировка и хранение.

- Транспортирование устройств допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованных устройств от механических повреждений и ударных нагрузок. Хранение устройств осуществляется в упаковке изготовителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от -20 до +40 °С и относительной влажности не более 90 % (без образования конденсата).

Изготовитель: Фирма «HANGZHOU JIBAO DIANZI SHANGWU CO.LTD». ROOM 1206, UNIT 1,BUILDING 1,YITIAN PLAZA,292 DONGXIN AVENUE,PUYAN SUBDISTRICT, BINJIANG DISTRICT, HANGZHOU, ZHEJIANG, CHINA.

Уполномоченное изготовителем лицо: ООО «КАЕМ ТРЕЙД», 107113, Российская Федерация, город Москва, улица Маленковская, дом 32, строение 3, этаж 1, помещение I, комната 28.
Сделано в КНР

