

Инфракрасный выключатель DD-2.

Серия 08.

Модель: 08.800.00.363.

Руководство по эксплуатации.

1. Общие сведения и описание работы.

- Инфракрасный выключатель DD-2 **08.800.00.363** (в дальнейшем ИК выключатель) служит для включения-выключения светодиодных светильников 12 В/24 В. Он состоит из исполнительного устройства и 2-х инфракрасных сенсоров (ИК сенсоров) (см. Рис.1). Размеры ИК выключателя указаны на Рис.1.
- Когда обе дверки шкафа закрыты, освещение выключено; когда открыта хотя бы одна дверка шкафа, освещение включено.

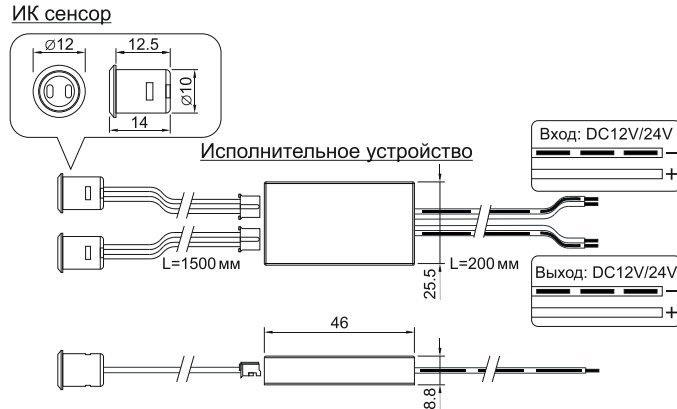


Рис.1

2. Технические характеристики.

- Вход DC 12-24 В;
- Выход DC 12-24 В;
- Максимальная мощность нагрузки 60 Вт (12 В), 100 Вт (24 В);
- Расстояние обнаружения ≤7 см;
- Класс защиты от поражения электрическим током III;
- Степень защиты от воздействия окружающей среды IP20.

3. Комплектность.

- Инфракрасный выключатель DD-2 1 шт;
- Держатель ИК сенсора 2 шт;
- Комплект крепежа 1 шт;
- Упаковочная коробка 1 шт;
- Руководство по эксплуатации 1 шт.

4. Подготовка к работе.

- Распакуйте изделие и проверьте комплектацию.
- Установите ИК выключатель на место эксплуатации:
Устройство имеет 2 способа установки:
1-й способ (Рис. 2-1): ИК сенсоры устанавливаются в монтажное отверстие D=10 мм. При этом кабель прокладывается в монтажное отверстие.
2-й способ (Рис. 2-2): ИК сенсоры устанавливаются на поверхность с помощью держателя.
Соедините выход ИК выключателя с источником света и подключите вход ИК выключателя к источнику питания постоянного напряжения 12 В ...24 В.

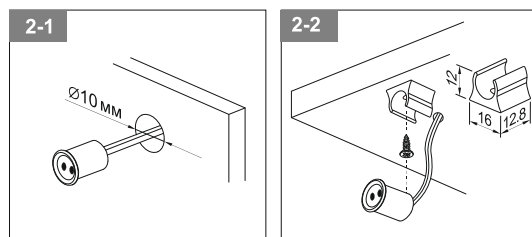


Рис. 2

5. Требования безопасности.

- Установку и подключение ИК выключателя должен осуществлять квалифицированный специалист-электрик.
- Установку и обслуживание ИК выключателя производить только при отключенной электрической сети.
- Запрещается использование ИК выключателя при повышенных температурах окружающей среды или вблизи нагревательных элементов;
- В случае обнаружения неисправности ИК выключателя немедленно прекратить эксплуатацию, отключить электропитание и обратиться к специалисту.
- Категорически запрещается самостоятельно разбирать и ремонтировать ИК выключатель.

6. Гарантийные обязательства.

- Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев со дня продажи торгующей организацией.
- В случае обнаружения неисправностей устройства до истечения гарантийного срока, при соблюдении правил установки и эксплуатации, следует обращаться в торгующую организацию, продавшую это изделие. При этом необходимо предъявить устройство, товарный чек и руководство по эксплуатации с датой продажи и штампом торгующей организации, продавшей устройство.

ВНИМАНИЕ! Гарантия не распространяется:

- На изделие, имеющие механические повреждения;
- В случаях несоблюдения правил эксплуатации;
- В случаях внесения покупателем технических изменений в конструкцию устройства.

EAC