Источник постоянного напряжения для светодиодов.
Серия: 06.
Артикул: 06.800.01.334, 06.800.01.338, 06.800.01.339, 06.800.01.340, 06.800.01.335, 06.800.01.412.
Руководство по эксплуатации.

1.Общие сведения и описание работы.

- Источники постоянного напряжения для светодиодов (в дальнейшем - Источник питания) предназначены для использования со светодиодными источниками света с питанием DC 12 В в закрытом помещении.
- Источники питания имеют электронную защиту от короткого замыкания. При срабатывании защиты от короткого замыкания необходимо устранить причину, вызвавшую срабатывания защиты.
- Источники питания имеют степень защиты от воздействия окружающей среды IP20 и могут эксплуатироваться только внутри помещений с влажностью не выше 90%.
- Размеры источников питания указаны на Рис.1.

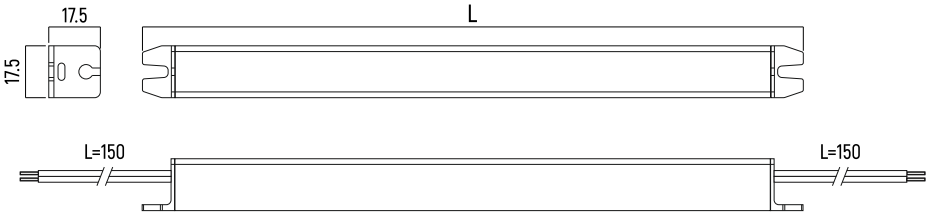


Рис.1

2. Технические характеристики.

№	Артикул	Входное напряжение	Выходное напряжение	Ток нагрузки макс.	Мощность нагрузки макс.	Размер(мм)	Степень пыле-влаго защиты	Класс электрозащиты
1	**06.800.01.334**	AC 180-265 В/ 50 ГЦ	DC 12 В±5%	2 А	24 Вт	140x17,5x17,5	IP20	I
2	**06.800.01.338**	AC 180-265 В/ 50 ГЦ	DC 12 В±5%	3 А	36 Вт	250x17,5x17,5	IP20	I
3	**06.800.01.339**	AC 180-265 В/ 50 ГЦ	DC 12 В±5%	4 А	48 Вт	270x17,5x17,5	IP20	I
4	**06.800.01.340**	AC 180-265 В/ 50 ГЦ	DC 12 В±5%	5 А	60 Вт	340x17,5x17,5	IP20	I
5	**06.800.01.335**	AC 180-265 В/ 50 ГЦ	DC 12 В±5%	6 А	72 Вт	360x17,5x17,5	IP20	I
6	**06.800.01.412**	AC 180-265 В/ 50 ГЦ	DC 12 В±5%	7,5 А	90 Вт	360x17,5x17,5	IP20	I

- Электронная защита от короткого замыкания есть;

3. Комплектность.

- Источники питания 1 шт.
- Упаковка 1 шт.
- Руководство по эксплуатации 1 шт.

4. Правила установки и требования безопасности.

- Источник питания предназначен для эксплуатации исключительно внутри помещения. **Установка и эксплуатация вне помещения категорически запрещена!**
  ВНИМАНИЕ! Установку, подключение и обслуживание источника питания производить только при отключенной электрической сети.
  ВНИМАНИЕ! Установку и подключение источника питания должен осуществлять только квалифицированный специалист электрик.
- При подключении необходимо строго соблюдать полярность во вторичной цепи.
- При установке источника питания необходимо обеспечить циркуляцию воздуха, чтобы не допустить перегрева устройства.
- Мощность нагрузки, подключаемой к блоку питания, не должна превышать мощность, указанную в таблице выше.
  Примечание: для более надежной и долговечной работы блока питания рекомендуется мощность нагрузки выбирать на 15-20% ниже максимальной.
- При установке источника питания необходимо предусмотреть свободное пространство вокруг изделия, чтобы обеспечить естественную циркуляцию воздуха и избежать перегрева.
- Запрещается использование источника питания при повышенных температурах окружающей среды. Во избежание нарушения работы источника питания не следует устанавливать источник питания вблизи источников тепла и в плохо вентилируемых нишах.
- Устройства не содержат обслуживаемых элементов, поэтому не должны открываться.
- В случае обнаружения неисправности устройства немедленно прекратить эксплуатацию, отключить электропитание и обратиться к специалисту.
- Категорически запрещается самостоятельно разбирать и ремонтировать изделие.

5. Утилизация.

- Изделия не содержат дорогостоящих или токсичных материалов и комплектующих деталей, требующих специальной утилизации.
- Утилизацию источника питания проводят обычным способом.

6. Гарантийные обязательства.

- Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев со дня продажи торгующей организацией.
- В случае обнаружения неисправностей источника питания до истечения гарантийного срока, при соблюдении правил установки и эксплуатации, следует обращаться в торгующую организацию, продавшую это устройство. При этом необходимо предъявить устройство и товарный чек.
  ВНИМАНИЕ! Гарантия не распространяется:
- На изделие, имеющие механические повреждения;
- В случаях несоблюдения правил эксплуатации;
- В случаях внесения покупателем технических изменений в конструкцию.

7. Транспортировка и хранение.

- Транспортирование источников питания допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованных изделий от механических повреждений и ударных нагрузок и атмосферных осадков.
- Хранение источников питания осуществляется в упаковке изготовителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от -20°С до +60°С и относительной влажности не более 90%, (без конденсата).

Изготовитель: Фирма «HANGZHOU JIBAO DIANZI SHANGWU CO.LTD». ROOM 1206, UNIT 1,BUILDING 1,YITIAN PLAZA,292 DONGXIN AVENUE,PUYAN SUBDISTRICT, BINJIANG DISTRICT, HANGZHOU, ZHEJIANG, CHINA.
Уполномоченное изготовителем лицо: ООО «КАЕМ ТРЕЙД», 107113, Российская Федерация, город Москва, улица Маленковская, дом 32, строение 3, этаж 1, помещение I, комната 28.
Сделано в КНР

EAC