

Инфракрасный выключатель DD-1.

Серия 08.

Модель: 08.800.00.365, 08.800.00.366.

Руководство по эксплуатации.

1. Общие сведения и описание работы.

- Инфракрасный выключатель DD-1 (в дальнейшем ИК выключатель) служит для включения-выключения светодиодных светильников 12 В/24 В. Когда дверка шкафа закрыта, освещение выключено; когда открыта дверка шкафа, освещение включено.
-
- Размеры ИК выключателя указаны на Рис.1.

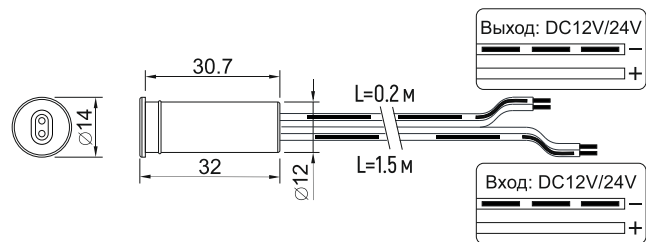


Рис.1

2. Технические характеристики.

- | | |
|--|------------------------------|
| • Вход | DC 12-24 В; |
| • Выход | DC 12-24 В; |
| • Максимальная мощность нагрузки | 60 Вт (12 В), 100 Вт (24 В); |
| • Расстояние обнаружения | ≤7 см; |
| • Цвет корпуса | белый; |
| 08.800.00.365 | черный; |
| 08.800.00.366 | |
| • Класс защиты от поражения электрическим током | III; |
| • Степень защиты от воздействия окружающей среды | IP20. |

3. Комплектность.

- | | |
|---------------------------------|-------|
| • Инфракрасный выключатель DD-1 | 1 шт; |
| • Держатель ИК сенсора | 1 шт; |
| • Комплект крепежа | 1 шт; |
| • Упаковочный пакет | 1 шт; |
| • Руководство по эксплуатации | 1 шт. |

4. Подготовка к работе.

- Распакуйте изделие и проверьте комплектацию.
- Установите ИК выключатель на место эксплуатации:
Устройство имеет 2 способа установки:
1-й способ (Рис. 2-1): ИК сенсор устанавливается в монтажное отверстие D=12 мм. При этом кабель прокладывается в монтажное отверстие.
2-й способ (Рис. 2-2): ИК сенсор устанавливается на поверхность с помощью держателя.
• Соедините выход ИК выключателя с источником света и подключите вход ИК выключателя к источнику питания постоянного напряжения 12 В - 24 В.

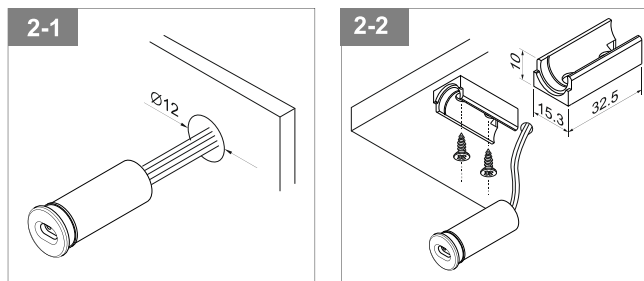


Рис. 2

5. Требования безопасности.

- Установку и подключение ИК выключателя должен осуществлять квалифицированный специалист-электрик.
- Установку и обслуживание ИК выключателя производить только при отключенной электрической сети.
- Запрещается использование ИК выключателя при повышенных температурах окружающей среды или вблизи нагревательных элементов;
- В случае обнаружения неисправности ИК выключателя немедленно прекратить эксплуатацию, отключить электропитание и обратиться к специалисту.
- Категорически запрещается самостоятельно разбирать и ремонтировать ИК выключатель.

